

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Bombas y Presurizadores de Agua

¿Qué le
falta a mi casa?
Tanque de agua,
radiador, griferías...



Más Confort
en griferías y
 duchas

Bombas
ROWA
Totalmente Silenciosas



LÍNEA ROWA SFL

PRESURIZADORES DE AGUA

- Presurización desde tanque elevado
- Presión confortable

- Apto también para instalaciones de más de 20 años



MODELO



**MINI RW 9
BRONCE**



**TANGO
SFL 9**



**TANGO
SFL 14**





**TANGO
SFL 20**



**TANGO
SFL 24**



**MAX
SFL 26**

Presurización	MEDIA	MEDIA	MEDIA	ALTA	MUY ALTA	MUY ALTA
* Utilización Vivienda hasta	1 ducha 	2 duchas 	3 duchas 	4 duchas 	5 duchas 	6 duchas 
Altura agregada al tanque elevado	9 metros	9 metros	14 metros	19 metros	23,5 metros	25,5 metros
Caudal máx. (litros/hora)	1800 l/h	2500 l/h	3500 l/h	4000 l/h	6000 l/h	6500 l/h
FLEXIBLE ROWA de pasaje total (no incluido)	HM 1/2" x 30cm 	HM 1" x 50cm 	HM 1" x 50cm 	HM 1" x 50cm 	HM 1" x 80cm 	HM 1" x 80cm 

SOLUCIÓN
Integral

SFL
+
INTELLIGENT

- Mantiene el tanque de agua siempre lleno



INTELLIGENT 20



INTELLIGENT 24



LÍNEA ROWA PRESS

PRESURIZADORES DE AGUA

- Presurización desde tanque Cisterna
- Presión confortable

► Más confort en griferías y duchas

Alto Caudal



MODELO

TANGO PRESS
20

TANGO PRESS
24

MAXPRESS
26

MAXPRESS
26E

MAXPRESS
30VF

MAXPRESS
40VF

MAXPRESS
200E

MAXPRESS
270E

Presurización

MEDIA

ALTA

MUY ALTA

MUY ALTA

MUY ALTA

MUY ALTA

ALTA

MUY ALTA

*Utilización
Vivienda hasta

2 plantas
2 duchas

3 plantas
5 duchas

3 plantas
3 duchas

3 plantas
5 duchas

4 plantas
8 duchas

4 plantas
8 duchas

16 duchas

20 duchas

Presión máxima
entregada

19 m.c.a.

23,5 m.c.a.

25 m.c.a.

25,5 m.c.a.

29 m.c.a.

36 m.c.a.

21 m.c.a.

24 m.c.a.

Caudal máx.
(litros/hora)

4000 l/h

6000 l/h

6500 l/h

6500 l/h

7000 l/h

6000 l/h

17000 l/h

18000 l/h

FLEXIBLE ROWA
de pasaje total
(no incluido)

HM 1" x 50cm

HM 1" x 50cm

HM 1" x 80cm

HM 1" x 80cm

HM 1" x 80cm

HM 1" x 80cm

HM 1 1/2" x 50cm

HM 1 1/2" x 50cm

SOLUCIÓN
Integral

PRESS
+
INTELLIGENT

Mantiene el
tanque de agua
siempre lleno



INTELLIGENT 20



INTELLIGENT 24

*Nota: Los valores indicados en utilización están calculados con un factor de simultaneidad de consumo de agua del 60%. En Instalaciones con tanque elevado, dicha presión se suma a la presión del tanque



Apto para columna de duchas



LÍNEA MAXFLOW




SIST. TANGO SOLAR

- Presurización desde tanque cisterna y elevado
- Ideal para instalaciones con válvulas de descarga para inodoros

MODELO



**MAXFLOW
302E/35L**



**MAXFLOW
303VF 60L**



**MAXFLOW
327ME/60L**

Dos salidas

Utilización
Vivienda hasta 4 duchas*

6 duchas *

8 duchas *

Cantidad de válvulas
de descarga inodoros

10 V

18 V

24 V

Presión máxima
* entregada

25,5 m.c.a.

29 m.c.a.

24 m.c.a.

(litros/hora)

6500 l/h

8000 l/h

18.000 l/h

Conexión entrada
salida (inst. sanit.)
salida (válvulas)

1"

1"

1½"

1½"

1½"

1½"

FLEXIBLE ROWA
de pasaje total
(no incluido)

HM 1" x 80cm

HM 1" x 80cm

HM 1½" x 50cm

SOLUCIÓN
Integral

MAXFLOW
+
INTELLIGENT



INTELLIGENT 24

- Presurización desde tanque elevado




**TANGO
SOLAR 14**

Diseñado para ser instalado posterior al calentador de agua y por ello es apto también para paneles solares de baja presión.

Este producto es perfectamente apto para brindar el máximo confort a partir de una instalación de energía sustentable.


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

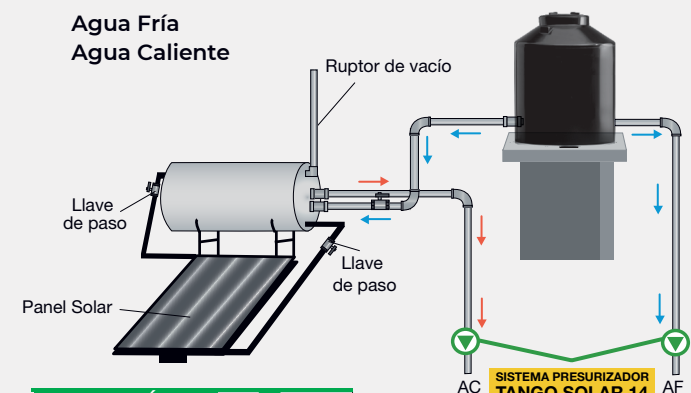

SOLUCIÓN
Integral
Sistema Tango
Solar 14
+
INTELLIGENT



La ilustración es meramente orientativa

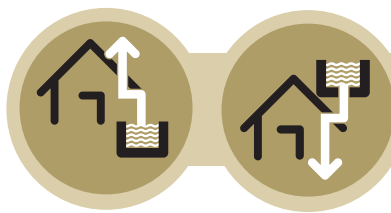

LÍNEA DE VELOCIDAD VARIABLE

PRESURIZADORES ROWA

- Presurización desde tanque cisterna y elevado
- Presurizadores para grandes instalaciones



NUEVO

Modelo SM COMPACT	Capacidad del tanque	Potencia hp	Presión Máx. kg/cm²	Caudal Máx. l/h	Tensión V	Conexión
MAX PRESS 35 VF COMPACT	24L	1,5	3,50	12000	3 x 380	1"
PRESS 410 VF COMPACT	24L	4	3,50	19000	3 x 380	1 1/2"
	60L	4	3,50	19000	3 x 380	1 1/2"
SM PRESS 410 VF COMPACT + PRESS 410 VF COMPACT	2 X 24 L	2 x 4	3,50	38000	3 X 380	1 1/2"
	2 X 60 L	2 x 4	3,50	38000	3 X 380	1 1/2"
GM 350 VF	2 X 24 L	2 x 1,5	3,50	18000	1 x 220	2"
GT 355 VF	2 X 24 L	2 x 1,5	3,50	20000	3 X 380	2"



MODELO	Potencia (HP)	Presión máx.	Caudal máx.	Tensión	Conexiones (e/s)
VARIO 1-20 MULTIEVO E Con Variador de Frecuencia					
5 - 40 P	2 x 1,3	45 m.c.a	14 m³/h	1x220V	Entrada: 2" Salida: 1 1/2"
8 - 40	2 x 2,1	46 m.c.a	24 m³/h	1x220V	



VARIO 1-20 MULTINOX VE Con Variador de Frecuencia					
8-50	2 x 2	57 m.c.a.	25 m³/h	1x220V	2"



VARIO 3-20 MULTINOX VE Con Variador de Frecuencia					
6-50	2 x 1,5	59 m.c.a.	17 m³/h	3x380V	Entrada: 2 1/2" Salida: 2"
8-50	2 x 2	57 m.c.a	25 m³/h	3x380V	
8-70	2 x 2,5	80 m.c.a	25 m³/h	3x380V	
8-90	2 x 4	104 m.c.a	25 m³/h	3x380V	
8-120	2 x 5,4	139 m.c.a	25 m³/h	3x380V	



VARIO 3-30 MULTINOX VE Con Variador de Frecuencia					
8-50	3 x 2	56,7 m.c.a	38 m³/h	3x380V	Entrada: 2 1/2" Salida: 2 1/2"
8-70	3 x 2,5	80 m.c.a	38 m³/h	3x380V	



GPR VSS 3B Con Variador de Frecuencia					
300-04 T	3x3	55 m.c.a.	54 m³/h	3x380V	3"
300-06 T	3x4	82 m.c.a	54 m³/h	3x380V	
500-04 T	3x5,5	55 m.c.a	90 m³/h	3x380V	
500-05 T	3x7,5	69 m.c.a	90 m³/h	3x380V	
500-06 T	3x7,5	82 m.c.a	90 m³/h	3x380V	
500-07 T	3x10	96 m.c.a	90 m³/h	3x380V	



LÍNEA ELEVADORA

ELECTROBOMBAS ROWA

LÍNEA ELEVADORA INTELIGENT



MODELO


INTELIGENT 20

INTELIGENT 24

Vivienda hasta	*  1 a 3 plantas	*  1 a 5 plantas
Presión máxima entregada	14 m.c.a.	19 m.c.a.
Caudal máx. (litros/hora)	3000 l/h	5000 l/h
Conexiones (entrada/salida)	1"	1"
Temperatura máx. del agua	40 C°	40 C°
FLEXIBLE ROWA de pasaje total (no incluido)	HM 1" x 50cm 	HM 1" x 50cm 

SOLUCIÓN Integral

INTELIGENT + Presurizador SFL

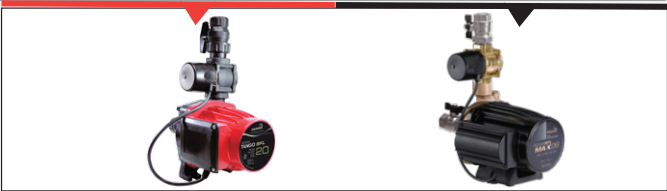

* Valores calculados considerando la ubicación del tanque en la 3 y 5 planta respectivamente.


- **Única en el mercado**
- Mantiene el tanque de agua siempre lleno
- No necesita conexión eléctrica entre la bomba y el tanque de destino.
- Minimiza el consumo eléctrico ya que se detiene cuando el caudal de entrada al tanque de destino es menor a 4 litros por minuto.

LÍNEA TANGO ELEVADORA




ELEVADORA 14

ELEVADORA 20

*  1 a 3 plantas	*  1 a 5 plantas
14 m.c.a.	19 m.c.a.
3500 l/h	4000 l/h
1"	1"
40 C°	40 C°
HM 1" x 50cm 	HM 1" x 50cm 





LÍNEA SUMERGIBLE



LÍNEA DESAGOTE

Sumergible para pozo abierto y perforados
PARA PERFORACIONES DE 4"



LÍNEA
SUB 4 FR



LÍNEA
SUB 4 RW



LÍNEA SUB
4 RW COMPACT

Cable de
30 mts

- ▶ Potencia: Desde 1/2 HP - Hasta 10 HP
- ▶ Contenido máximo de arena suspendida
SUB 4 FR: hasta 150 grs/m³ de granulometría
no mayor 0,20 mm.
- ▶ SUB 4 RW: hasta 100 grs/m³ de granulometría
no mayor 0,20 mm.
- ▶ SUB 4 RW COMPACT: hasta 50 grs/m³ de granulometría
no mayor 0,20 mm.
- ▶ Indicada para uso domiciliario, espacio público y agrícola.



Para desagote de aguas sucias y turbias.



RW DRAIN
T 18/6-F



RW DRAIN
Q 400-F



RW DRAIN
M 750 INOX

kW	0,37	0,37	0,75
Potencia HP	0,5	0,5	1
Corriente (A)	2,9	1,5	2,5
Caudal máx (L/h)	6.000	7.500	14.000
Altura máx (m)	18	8	9
Largo cable	8 m	10 m	10 m
Conexión BSP	1"	1"	1"
Conexión manguera	1¼"	1½"	1½"
Peso Kg	10,5 Neto	3,8 Neto	5,2 Neto



LÍNEA SANITARIA

ELECTROBOMBAS ROWA



MÁXIMA EFICIENCIA = AHORRO DE AGUA
AGUA CALIENTE AL INSTANTE

TEMPORIZADOR
ELECTRÓNICO



¡NUEVA!

TEMPO

ELECTROBOMBA RECIRCULADORA
Modelo 5/1 STE

- Electrobombas centrífugas recirculadoras y elevadoras.
- Circuito domiciliario de recirculación de agua caliente.
- Agua caliente al instante



Modelo	Vel.	Presión máx. (m.c.a.)	Caudal máx (l/h)	Conexión
TEMPO 5/1 STE con temporizador	1	3,70	2200	3/4"
	2	4,20	3400	
	3	5,30	4700	
5/1 S	1	3,70	2200	3/4"
	2	4,20	3400	
	3	5,30	4700	
7/1 S	1	2,50	2500	1"
	2	4,50	4000	
	3	6,50	5500	
12/1 S	1	3,00	2000	1"
	2	6,00	3600	
	3	9,50	6500	
30/2 S *	1	29,00	6500	1"
10/2 S	1	10,00	14000	1½"
15/1 S	1	14,50	19000	1½"
20/1 S	1	19,50	27000	1½"
25/1 S *	1	27,00	32000	1½"

PRESIÓN MÁXIMA SOPORTADA | Modelos 5/1 S al 25/1 S
10 kg/cm²

* BOMBAS EXCLUSIVAS PARA ELEVACIÓN DE AGUA



LÍNEA CIRCULADORA

ELECTROBOMBAS ROWA

- Sistemas de circulación de agua caliente para sistemas de calefacción, radiadores y losa radiante.
- Circulación de agua para refrigeración de máquinas.
- Temperatura máx de agua 95 C°

	Modelo	Vel.	Presión máx. (m.c.a.)	Caudal máx (l/h)	Conexión	Caudal L/h	Nº de Radiadores (Cantidad total)	Caldera Kcal/h
	4/1	1	2,20	1100	3/4"	2400	5 a 9	29000
		2	3,50	1800				
		3	4,50	3200				
	5/1	1	3,70	2200	3/4"	3000	8 a 12	36000
		2	4,20	3400				
		3	5,30	4700				
	7/1	1	2,50	2500	1"	4200	11 a 18	54000
		2	4,50	4000				
		3	6,50	5500				
	12/1	1	3,00	2000	1"	5500	16 a 24	72000
		2	6,00	3600				
		3	9,50	6500				
	10/2	1	10,00	14000	1½"	10000	23 a 40	120000
	15/1	1	14,50	19000	1½"	16000	38 a 66	200000
	20/1	1	19,50	27000	1½"	24000	64 a 100	310000
	25/1	1	27,00	32000	1½"	30000	96 a 125	390000





Totalmente Silenciosas



SOLUCIONES ROWA: Ventajas

- Totalmente Silenciosos.
- Equipos compactos y de tamaño reducido. Fácil instalación.
- Fabricados con materiales no oxidables. (bronce, acero inoxidable, termoplásticos de ingeniería).
- Bobinado protegido contra funcionamiento en seco; se apaga automáticamente.
- SEGURIDAD, CONFIANZA Y CALIDAD.
- Muy bajo consumo eléctrico.
- No producen golpes de ariete.
- No requieren mantenimiento.

PLAN CANJE POR SIEMPRE ROWA Y PLAN CANJE EVOLUCIÓN



Una solución inmediata pensada por ROWA para nuestros clientes. A través de todos nuestros distribuidores del país, Ud. puede solicitar el **canje de su producto ROWA usado** (funcionando o no). A cambio se lleva un producto ROWA equivalente nuevo con su correspondiente **garantía de 2 años** y a un **precio preferencial**.

Gracias a la nobleza de los materiales utilizados en estos productos, gran parte de las **piezas obsoletas pueden ser recicladas**, esto significa, ser fundidas nuevamente para poder producir nuevas piezas. De esta manera, **colaboramos conjuntamente en el cuidado y preservación del medio ambiente**.

Este servicio está disponible a través de todos los distribuidores de ROWA en todo el país.



ROWA CAPACITA

¿Querés participar de nuestras capacitaciones online? Escribinos al:



15 55127734



capacitaciones@rowa.com.ar



ROWA SIEMPRE CERCA

info@bombasrowa.com | atencionprofesionales@rowa.com.ar

(011) 4717-1405 | 0810-362-7692

Rowa S.A. se reserva el derecho de modificar diseño u otras características sin previo aviso.
Rowa S.A. no se responsabiliza por la instalación de sus productos en instalaciones defectuosas.

